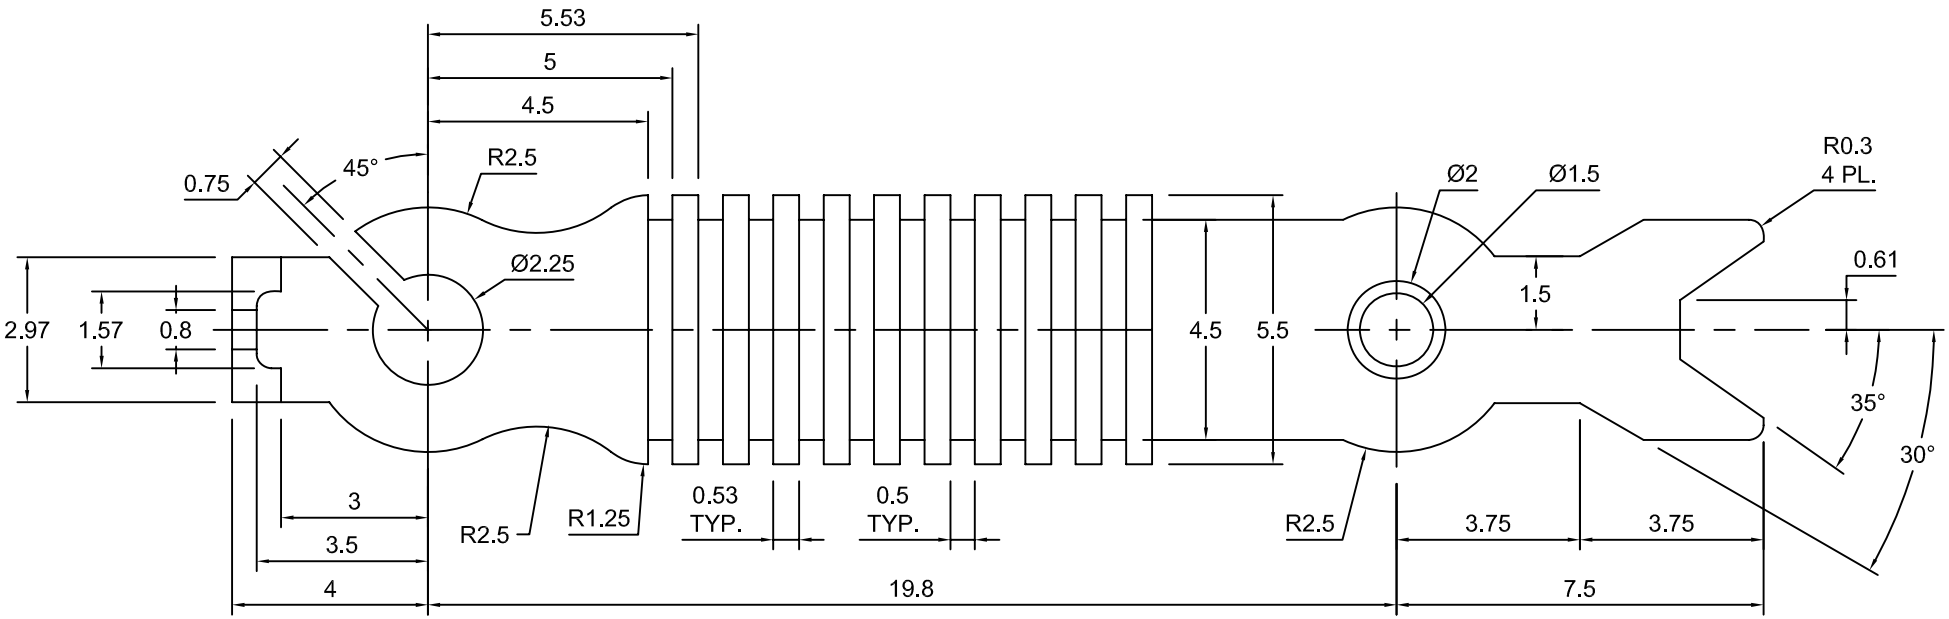
5.53
5
4.5
0.75
45°
R2.5
Ø2.25
2.97
1.57
0.8
3
3.5
4
R2.5
R1.25
0.53
TYP.
0.5
TYP.
4.5
5.5
Ø2
Ø1.5
1.5
R2.5
3.75
3.75
19.8
7.5
R0.3
4 PL.
0.61
35°
30°